

**PEUGEOT**

DIRECTION APRES-VENTE PEUGEOT

**TALBOT****X**

à classer dans

à classer dans

	CA	CM	CM	CE	CE	Réc.	Réc.	S.S.	Mag.
Date									
Sign.									

Documentation d'atelier SAMBA

13

..INFORMATION..SERVICE..I

OBJET :**DEPOSE-REPOSE DE LA CAPOTE SUR SAMBA CABRIOLET****SOMMAIRE****Pages****DEPOSE-REPOSE DE L'ENSEMBLE DE CAPOTE AVEC
ARMATURE****2****REEMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE CAPOTE AVEC
ARMATURE****2-4****REEMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE
LUNETTE AR****5-6****REEMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE TOILE DE
CAPOTE****7-8-9-10****REEMPLACEMENT DE LA DOUBLURE DE
CAPOTE****11-12****REEMPLACEMENT DE L'ARMATURE DE
CAPOTE****13**

Page 1/14

Octobre 1982



N°



N° 210

MONO AP	BIM. AP	BIM. AT	MONO AT
	X	X	X

DEPOSE-REPOSE DE L'ENSEMBLE DE CAPOTE AVEC ARMATURE

Dépose

- Déposer :
 - . caches d'articulation (A, figure 1)
 - . garnissage plastique de plage AR, partie latérale D et G et partie centrale (C et D, figure 2)
 - . vis de fixation de membrure de lunette AR (E, figure 3)
- Ouvrir la lunette et la rabattre sur la plage AR
- . Déverrouiller la fermeture de capote
- . Ouvrir la capote
- . Déposer les vis de maintien des parties latérales AR de capote, (figure 4)
- . Déposer les vis de fixation des articulations (F, figure 5)
- . Déposer l'ensemble de capote avec armature

Repose

- La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Important : Lors du remontage, ne pas bloquer les vis de fixation des articulations, celles-ci devront être bloquées en toute dernière opération, capote fermée et verrouillée, ce qui permet aux articulations de prendre leur position d'elles-mêmes.

REEMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE CAPOTE AVEC ARMATURE

Dépose

- Déposer la capote
- Sur l'ensemble de capote déposé, récupérer :
 - . le cache d'arceau AR
 - . le sapon d'entrée de custode
 - . le joint d'appui d'arceau central

Pose du nouvel ensemble de capote avec armature

- Positionner le nouvel ensemble de capote avec armature
- Fixer les articulations sans bloquer les vis (F, figure 5)
- Engager la partie inférieure de lunette dans la membrure
- Fixer la membrure de lunette, (E, figure 3)
- Fixer les parties latérales AR de capote, (figure 4)
- Reposer :
 - . le cache d'arceau AR
 - . le sapon d'entrée de custode
 - . le caoutchouc d'appui sur l'arceau central

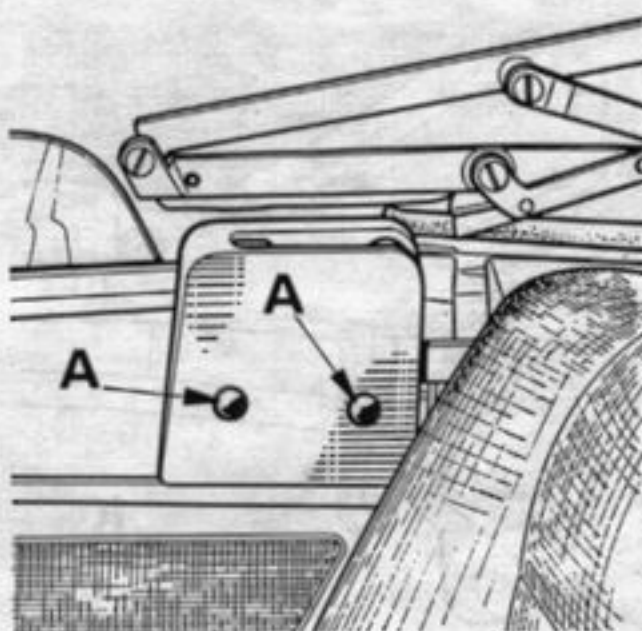


Figure 1

A 4889

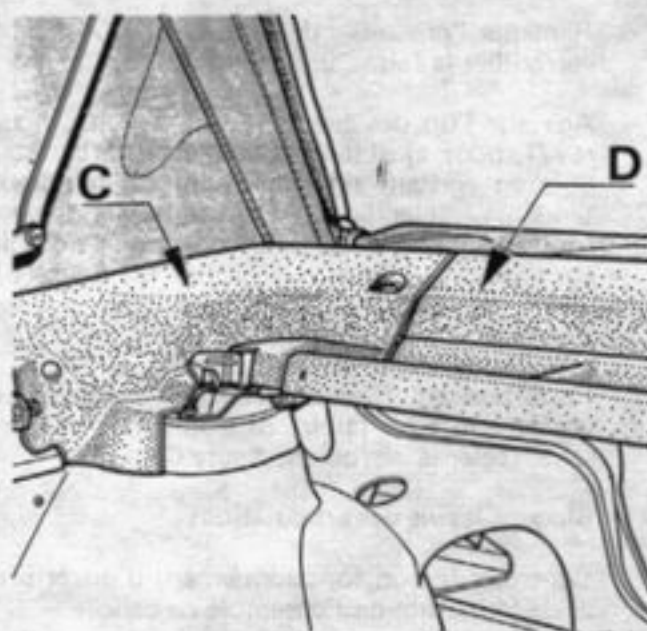


Figure 2

A 4890

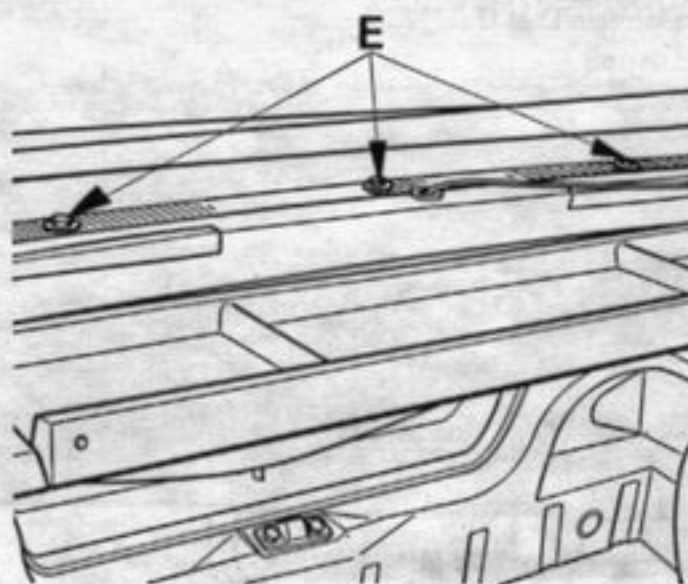


Figure 3

A 4891

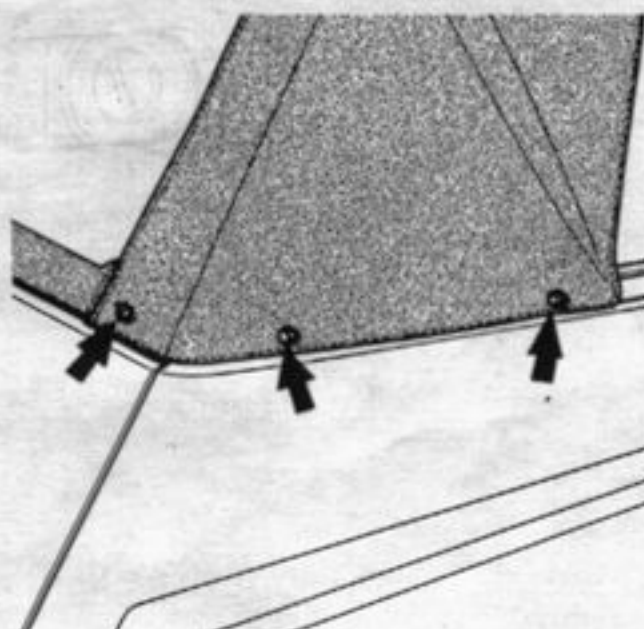


Figure 4

A 4892

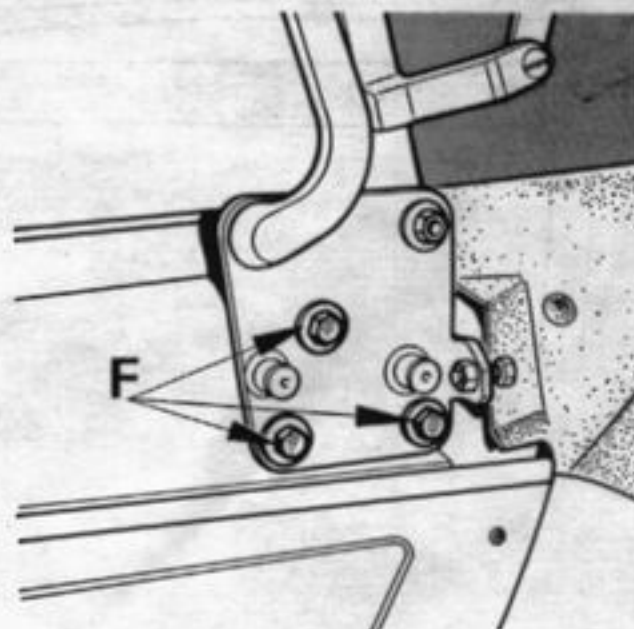


Figure 5

A 4893

- Ramener l'ensemble de capote vers l'AV sans verrouiller la fermeture, (figure 6)

- Agir sur l'un des tendeurs latéraux (G, figure 7), pour ajuster le centrage de la capote, puis en agissant simultanément sur les deux tendeurs, régler la position des doigts de verrouillage AV (H) de telle sorte qu'ils coïncident avec le centre des gâches (J, figure 6)

- Verrouiller la fermeture de capote

Important : l'effort exercé sur la poignée ne devra être ni trop faible, ni trop fort, si nécessaire, régler le verrou (K, figure 6)

- Bloquer les vis des articulations
- Contrôler le bon fonctionnement d'ouverture et de fermeture de l'ensemble de capote
- Reposer :
 - le garnissage plastique de plage AR, partie centrale et partie latérale D et G
 - les caches d'articulation

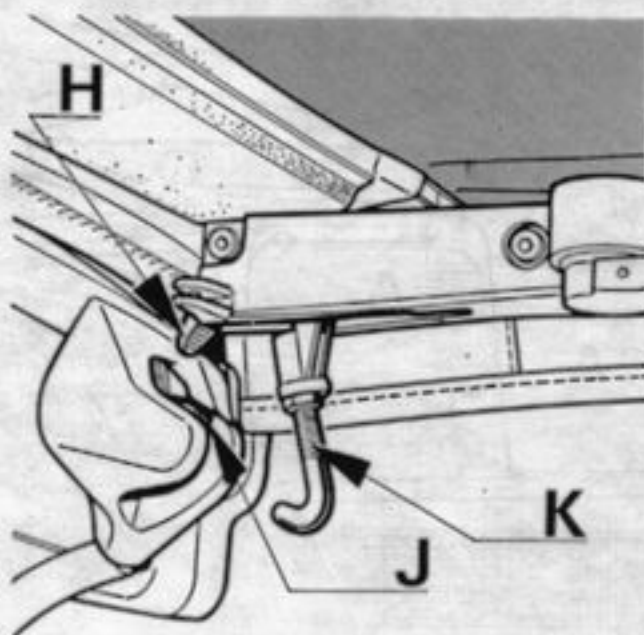


Figure 6

A 4894

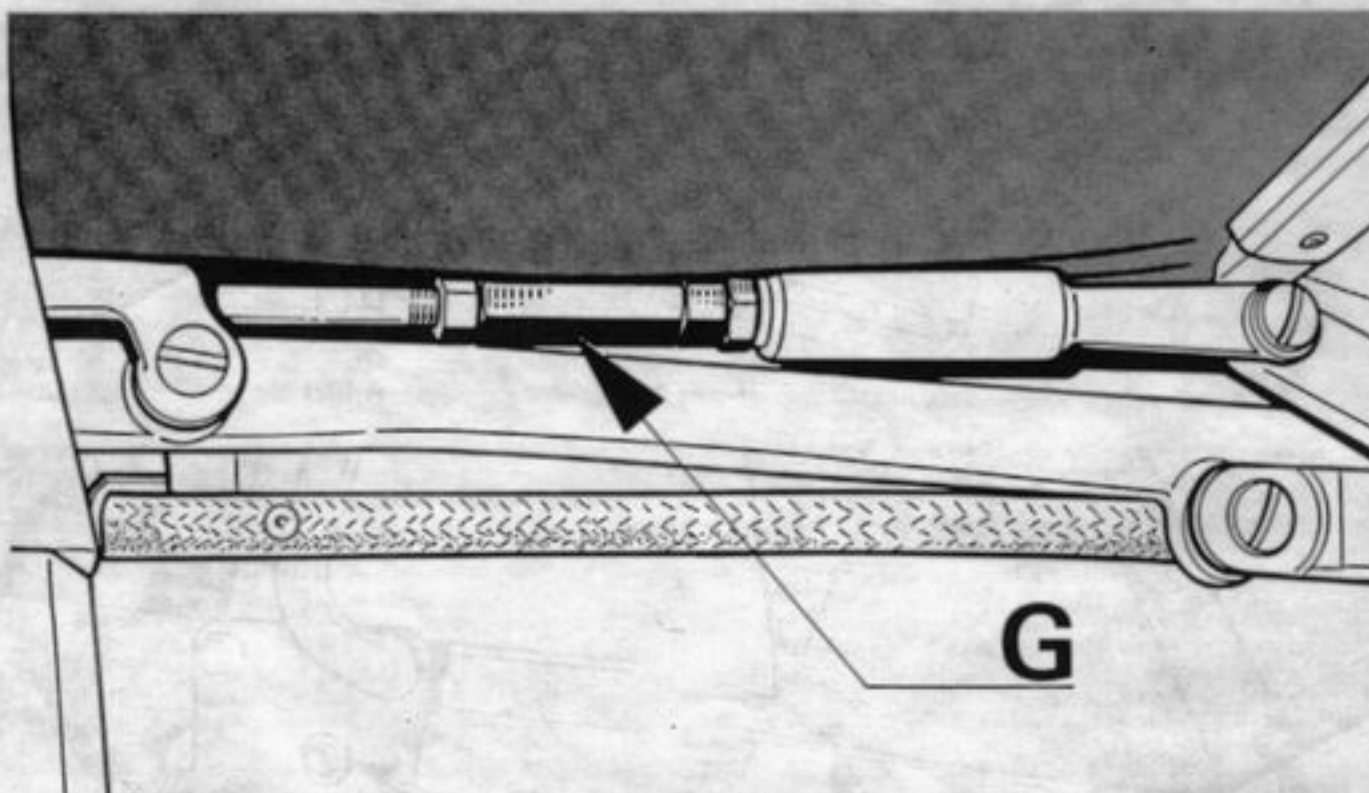


Figure 7

A 4895

REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE LUNETTE AR

Dépose

- Déverrouiller la fermeture de capote
- Déposer le cache de l'arceau AR
- Déposer les 7 écrous de maintien de la partie AR de capote sur arceau AR (A, figure 8)

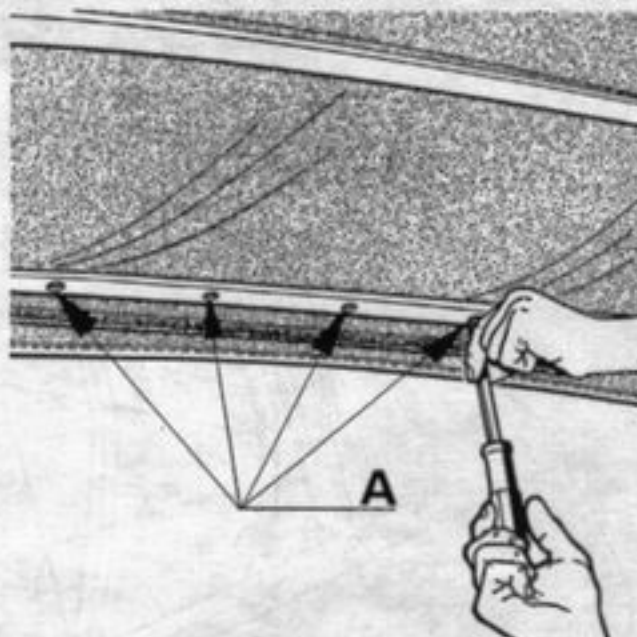


Figure 8

A 4896

- Déposer le garnissage plastique de plage AR, (C et D, figure 9)

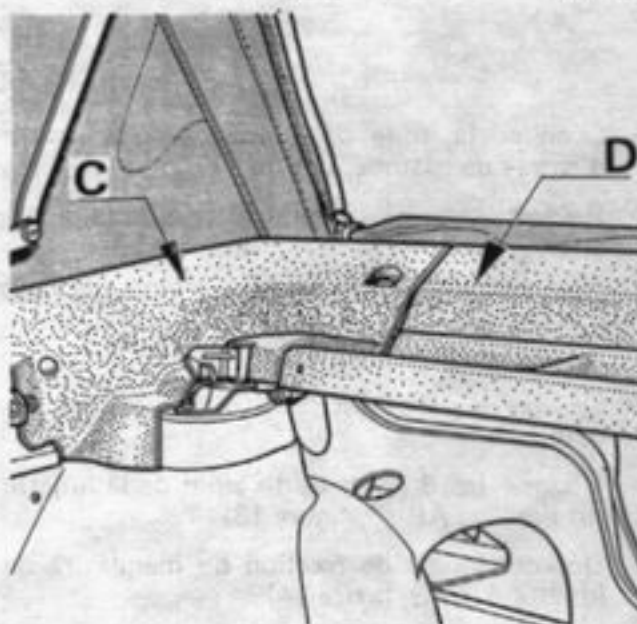


Figure 9

A 4890

- Déposer les vis de maintien des parties latérales de capote, (figure 10)

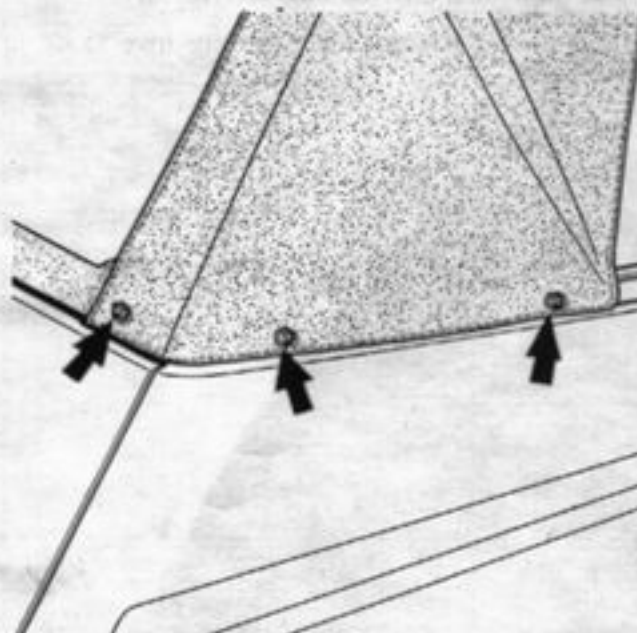


Figure 10

A 4892
Page 5/14

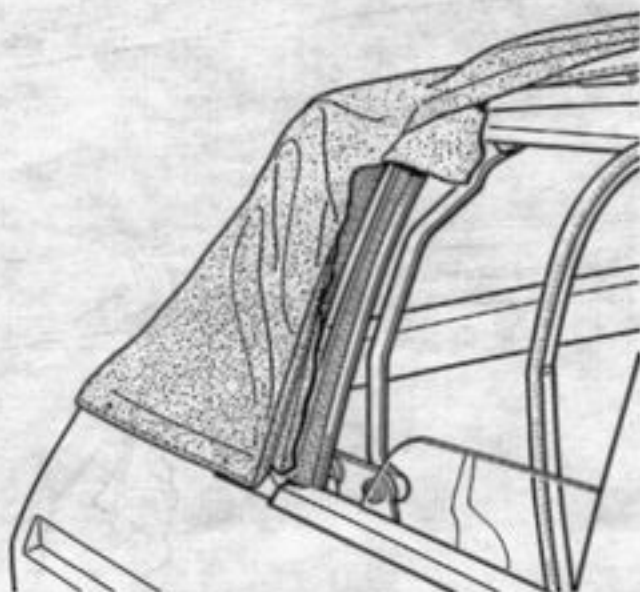


Figure 11

A 4897

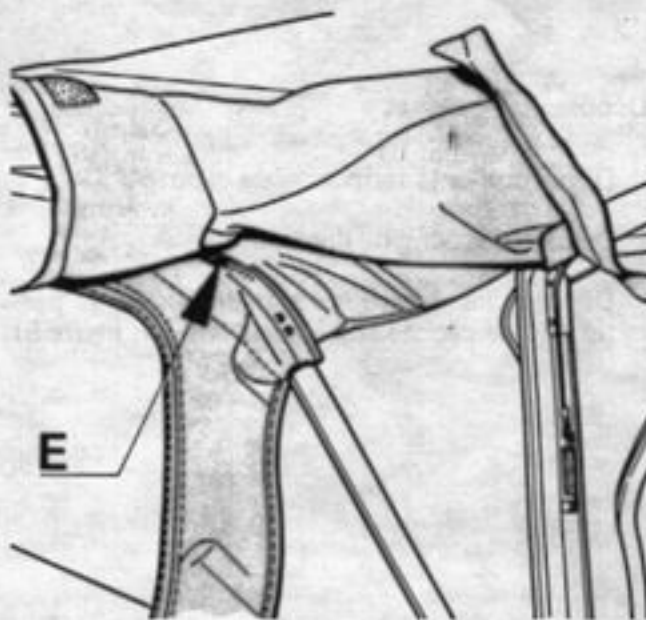


Figure 12

A 4898

- Décoller la toile de capote sur l'armature d'entrée de custode, (figure 11)
- Relever les parties latérales de la toile de capote, (figure 12)
- Sur chaque extrémité, déposer la vis de fixation du raidisseur AR de la toile de capote (E, figure 12)
- Dégager la partie AR de la toile de capote, (figure 13)
- Déposer les 8 rivets de fixation de la lunette sur l'arceau AR (F, figure 13)
- Déposer les vis de fixation de membrure de lunette AR, (G, figure 14)
- Déposer l'ensemble de lunette AR

Pose du nouvel ensemble de lunette AR

- La pose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

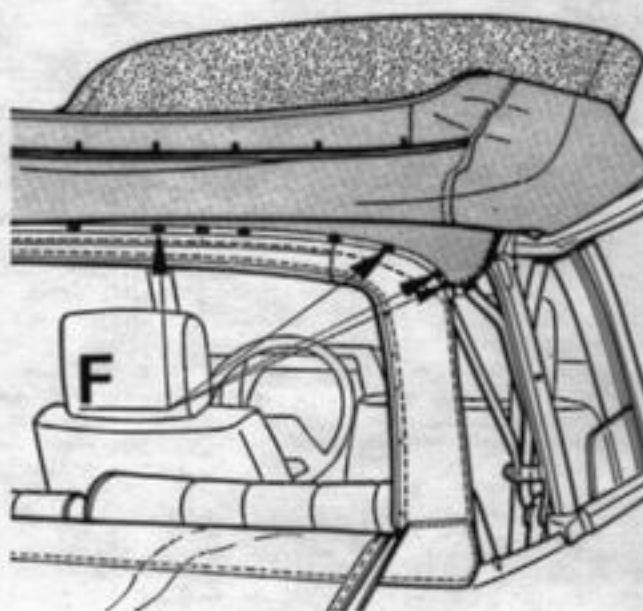


Figure 13

A 4899

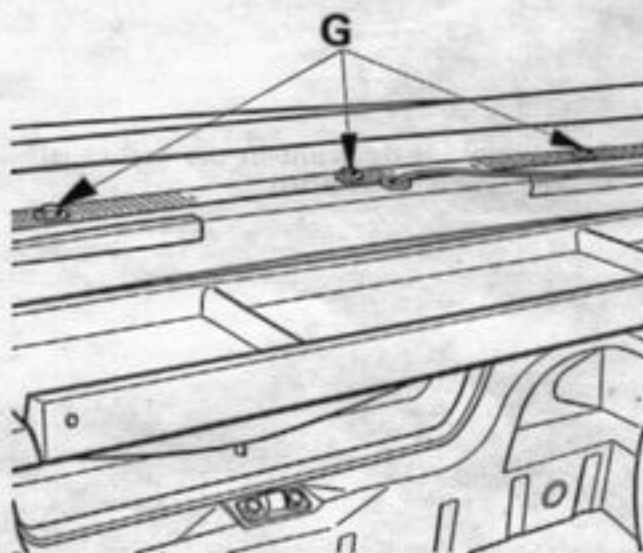


Figure 14

A 4900

REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE TOILE DE CAPOTE

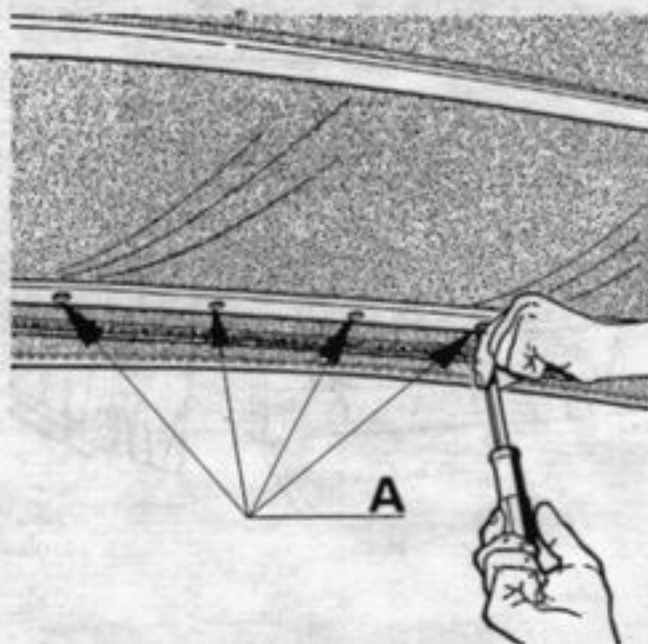


Figure 15

A4896

Dépose

- Déverrouiller la fermeture de capote
- Ouvrir la lunette AR
- Déposer le cache de l'arceau AR
- Déposer les 7 écrous de maintien de la partie AR de capote sur arceau AR (A, figure 15)
- Déposer le garnissage plastique de plage AR, (C et D, figure 16)
- Déposer les vis de maintien des parties latérales de capote, (figure 17)
- Décoller la toile de capote sur l'armature d'entrée de custode, (figure 18)

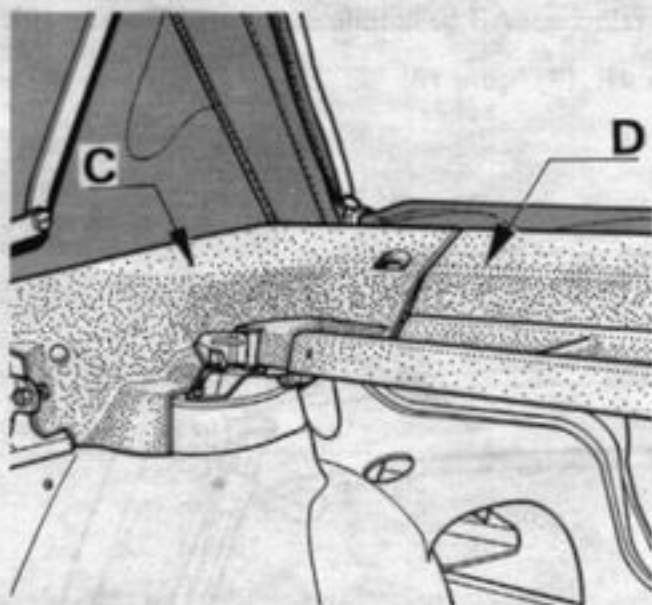


Figure 16

A 4890

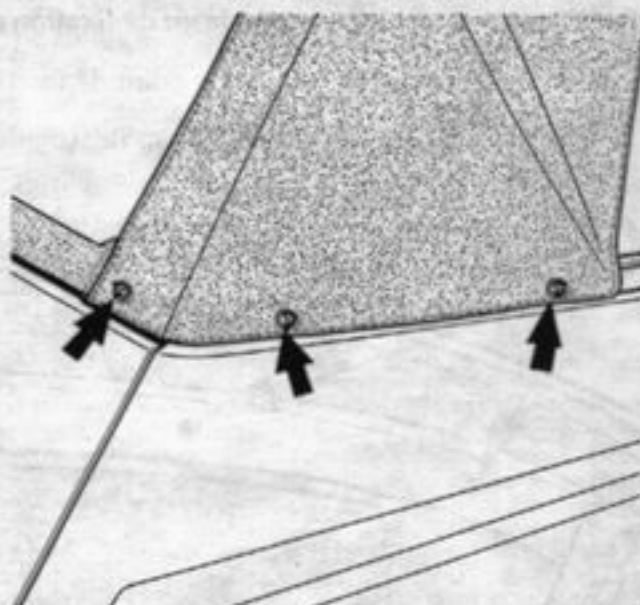


Figure 17

A 4891

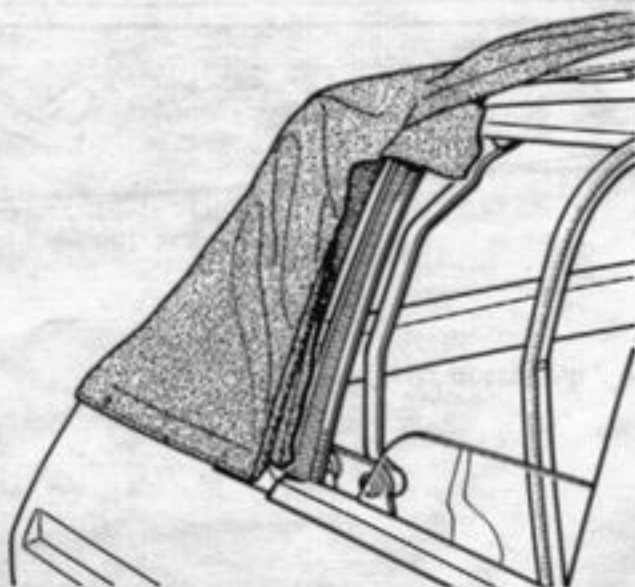


Figure 18

A 4897

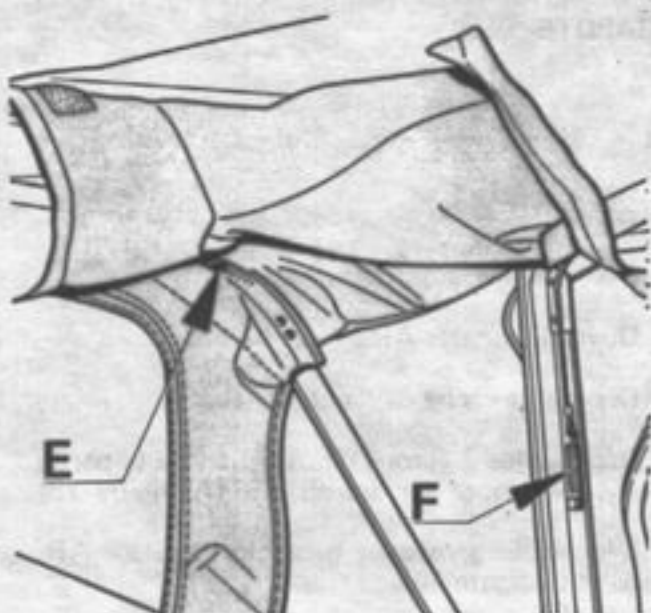


Figure 19

A 4909

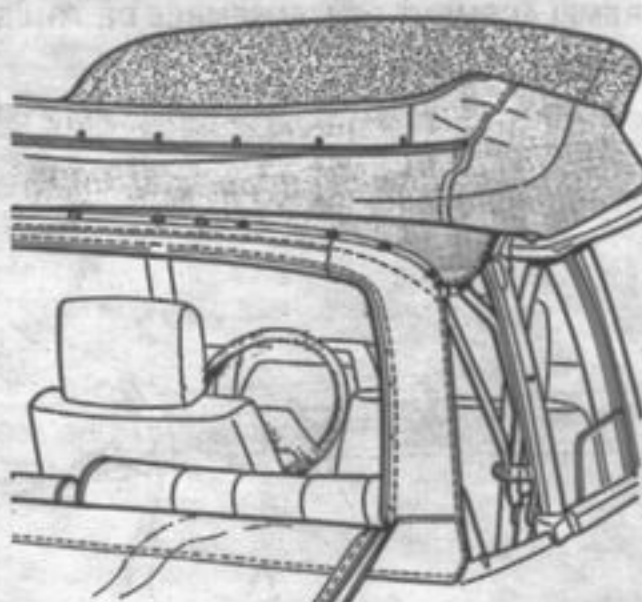


Figure 20

A 4910

- Relever les parties latérales de la toile de capote, (figure 19)
- Sur chaque extrémité, déposer la vis de fixation du raidisseur AR de la toile de capote (E, figure 19)
- Décrocher les câbles de tension au point de fixation AR, (F, figure 19)
- Dégager la partie AR de la toile de capote, (figure 20)

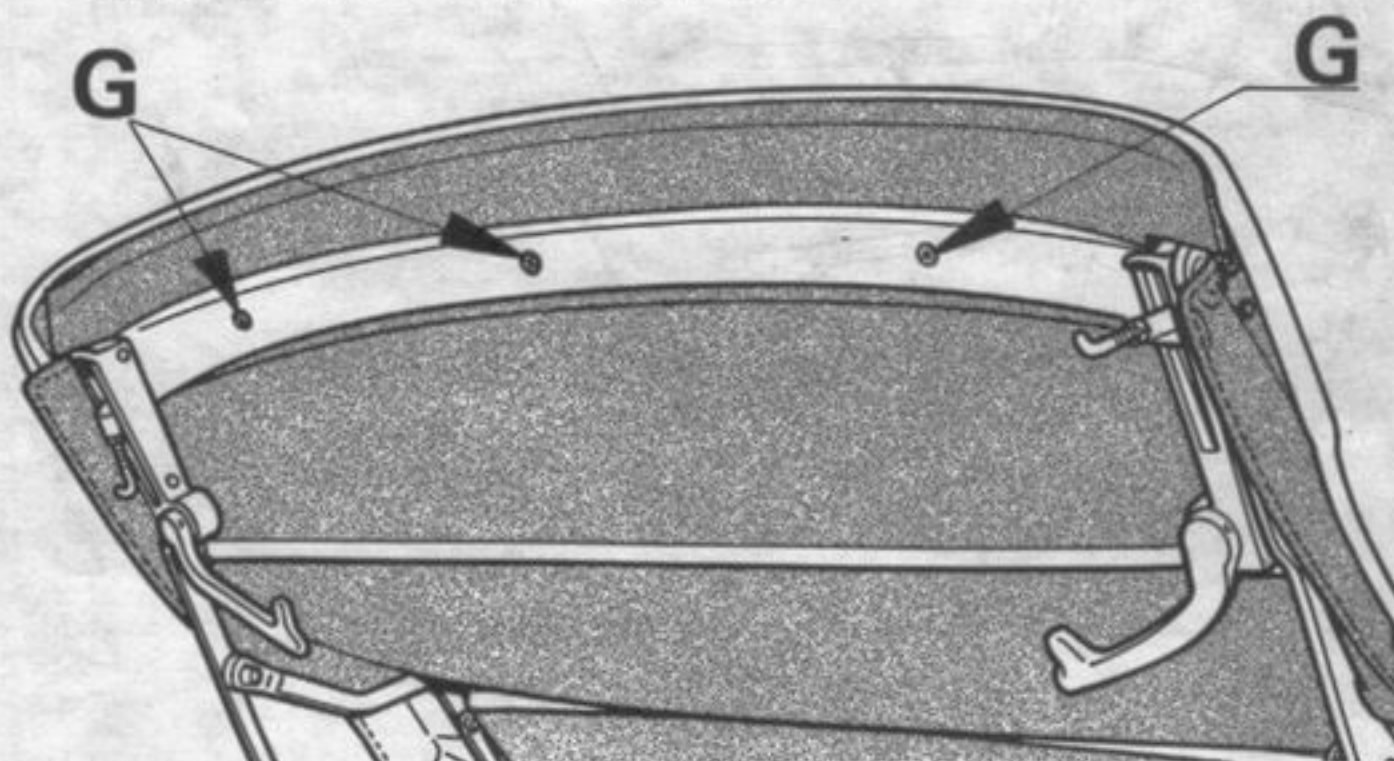


Figure 21

A 4913

- Déposer l'enjoliveur de traverse AV d'armature, (G, figure 21)

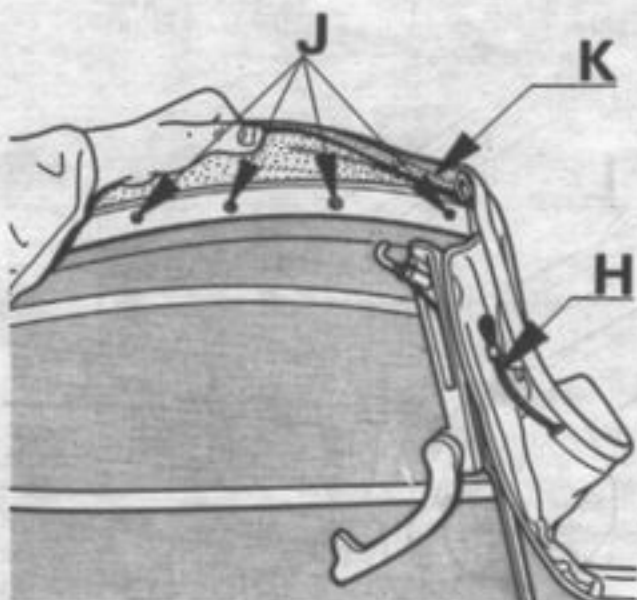


Figure 22

A 4901



Figure 23

A 4902

- Décrocher les câbles de tension au point de fixation AV, (H, figure 22)
- Déposer la tôle de maintien du joint d'étanchéité, (J, figure 22)
- Déposer le joint d'étanchéité de traverse AV d'armature, (K, figure 22)
- Décoller la toile de capote sur le pourtour de la traverse AV d'armature, (figure 23)
- Déposer l'ensemble de toile de capote

Pose du nouvel ensemble de toile de capote

- Encoller la toile de capote dans les zones correspondant au collage sur traverse AV et tôles d'armature d'entrée de custode
- Laisser sécher la colle
- Positionner l'ensemble de toile de capote sur l'armature
- Fixer la partie AR de capote sur l'arceau AR, (A, figure 15)
- Sur chaque extrémité, fixer le raidisseur AR de la toile de capote, (E, figure 19)
- Positionner la toile de capote sur la traverse AV d'armature
- Encoller la zone d'assemblage sur traverse AV d'armature
- Coller la toile de capote sur la traverse AV d'armature
- Accrocher les câbles de tension au point de fixation AV
- Coller les parties latérales de la toile de capote sur la tôle de traverse AV
- Fixer le joint d'étanchéité sur la traverse AV
- Fixer l'enjoliveur de traverse AV
- Accrocher les câbles de tension au point de fixation AR
- Fermer la lunette AR
- Fixer les parties latérales AR de capote, (figure 17)
- Encoller les tôles d'armature d'entrée de custode
- Coller la toile de capote sur les tôles d'armature d'entrée de custode

- Reposer :
 - le garnissage plastique de plage AR
 - le cache d'arceau AR
- Ramener l'ensemble de capote vers l'AV sans verrouiller la fermeture, (figure 24)
- Contrôler :
 - la position des doigts de verrouillage AV (L) par rapport aux gâches (M), (figure 24)
 - l'effort exercé sur la poignée de verrouillage
 - Le bon fonctionnement d'ouverture et de fermeture de l'ensemble de capote

Réglage des doigts de verrouillage

Régler simultanément les deux tendeurs latéraux (N, figure 25) de telle sorte que les doigts de verrouillage AV (L) coïncident avec le centre des gâches (M, figure 24)

Réglage de l'effort exercé sur la poignée de verrouillage

Régler le verrou (P, figure 24) afin que l'effort exercé sur la poignée soit correct.

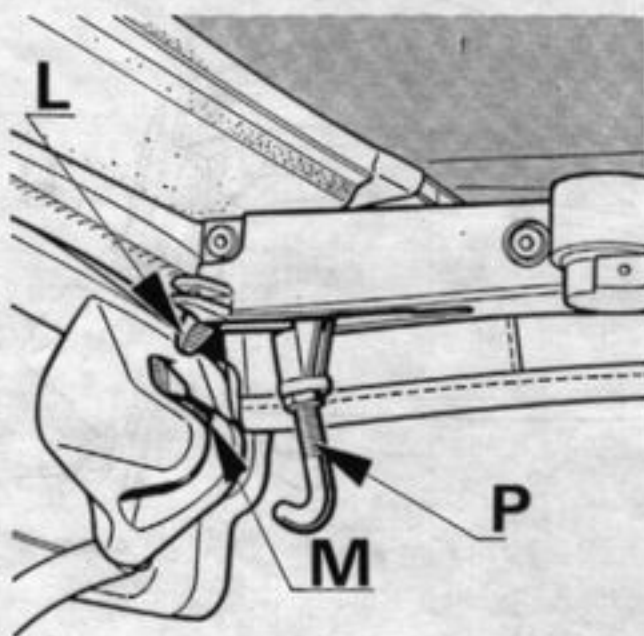


Figure 24

A 4914

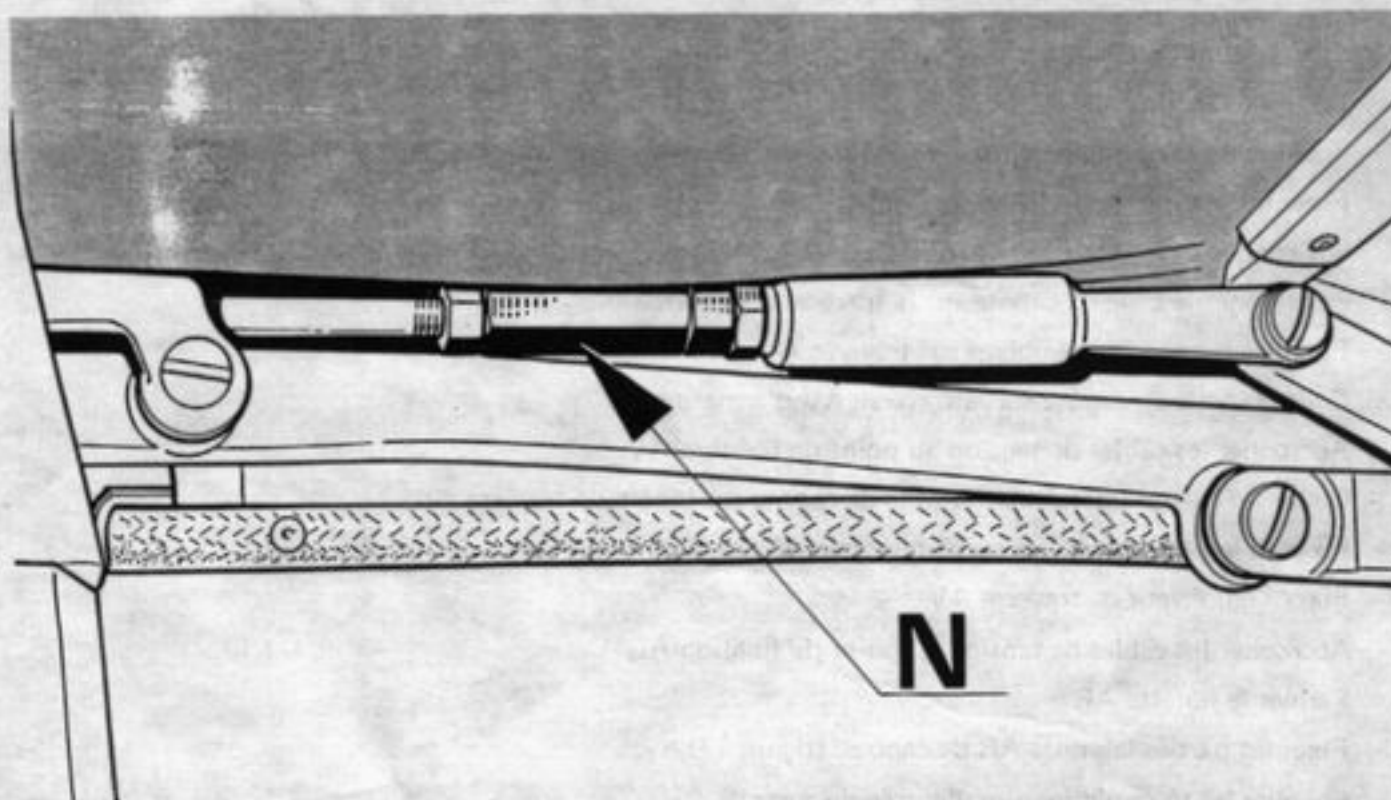


Figure 25.

A 4915

REPLACEMENT DE LA DOUBLURE DE CAPOTE

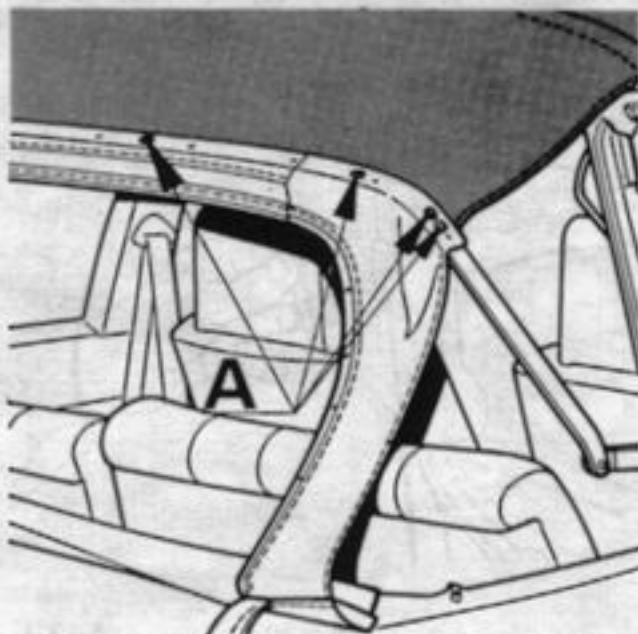


Figure 26

A 4903

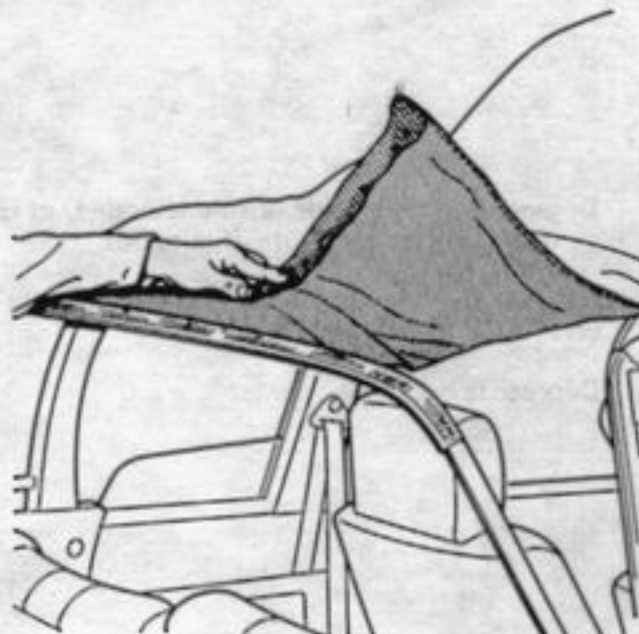


Figure 27

A 4904

Dépose de l'ensemble de toile de capote

- Pour la dépose, se reporter à la gamme de remplacement de l'ensemble de toile de capote

Dépose de la doublure de capote

- Déposer les 8 rivets de fixation de l'ensemble de lunette sur l'arceau AR, (A, figure 26)
- Décoller la doublure sur l'arceau AR, (figure 27)
- Dégager la doublure de chaque extrémité du 3ème arceau, (figure 28)
- Dégager la doublure de chaque extrémité du 2ème arceau, (figure 29)

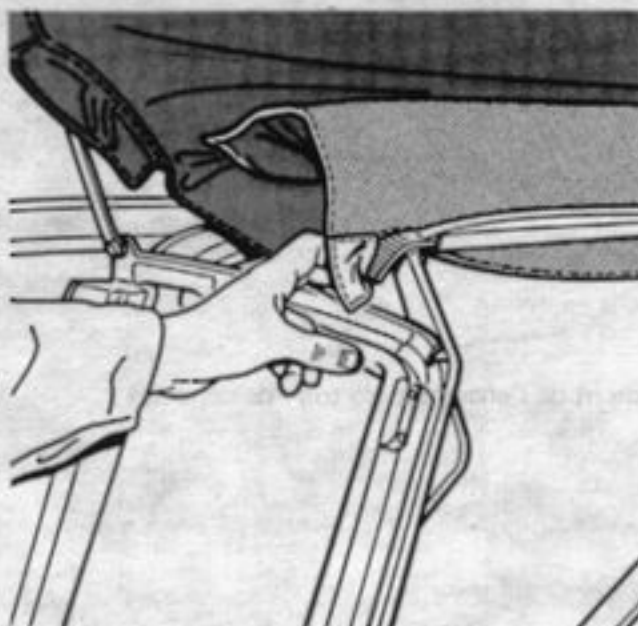


Figure 28

A 4905

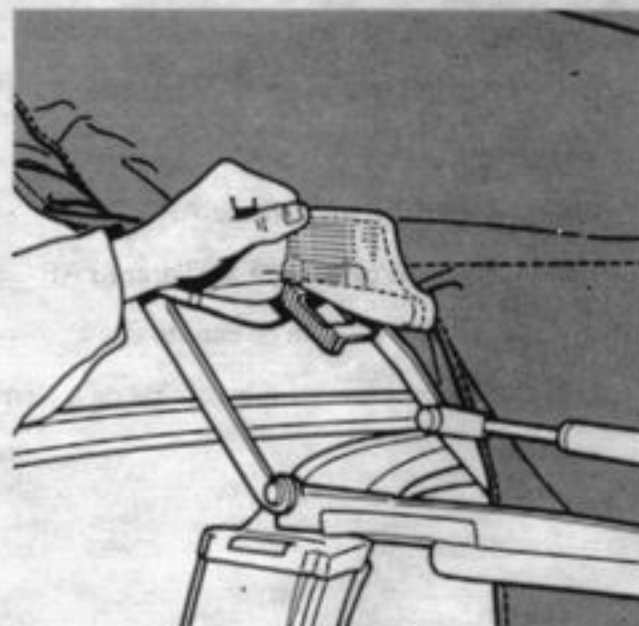


Figure 29

A 4906

- Dégager la doublure de la tôle latérale D et G de traverse AV d'armature, (figure 30)
- Décoller la doublure sur le pourtour de la traverse AV d'armature
- Déposer la doublure

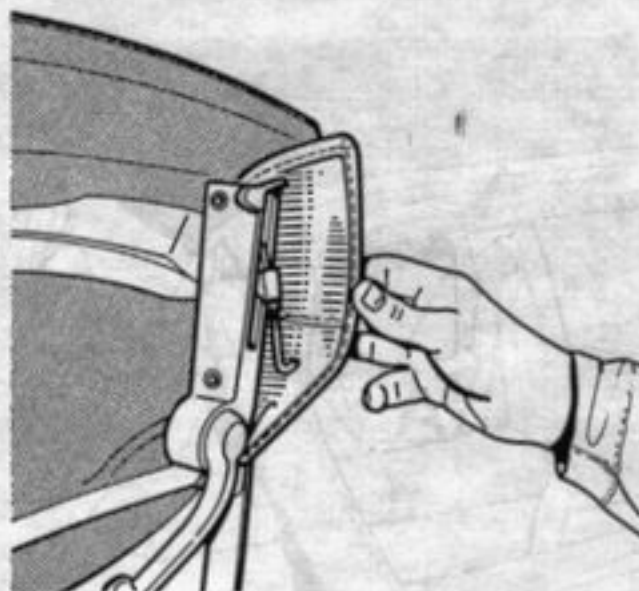


Figure 30

A 4907

Pose de la nouvelle doublure de capote

- Encoller la doublure dans les zones correspondantes de collage sur l'arceau AR et traverse AV d'armature
- Laisser sécher la colle
- Positionner la doublure sur l'armature
- Emboîter la tôle latérale D et G de traverse AV d'armature sur la doublure
- Emboîter chaque extrémité du 2ème et 3ème arceau sur la doublure
- Encoller la tôle de traverse AV d'armature
- Coller la doublure sur la tôle de traverse AV d'armature
- Encoller l'arceau AR
- Coller la doublure sur l'arceau AR
- Fixer l'ensemble de lunette sur l'arceau AR

Pose de l'ensemble de toile de capote

- Pour la pose, se reporter à la gamme de « Remplacement de l'ensemble de toile de capote ».

REEMPLACEMENT DE L'ARMATURE DE CAPOTE

Dépose de l'ensemble de toile de capote

- Pour la dépose, se reporter à la gamme de remplacement de l'ensemble de toile de capote

Dépose de la doublure de capote

- Pour la dépose, se reporter à la gamme de remplacement de la doublure de capote

Dépose de l'armature de capote

- Déposer les caches des articulations, (A, figure 31)
- Déposer les vis de fixation des articulations, (B, figure 32)
- Déposer l'armature

Pose de la nouvelle armature de capote

- Positionner l'armature et fixer les articulations sans bloquer les vis, (B, figure 32)

Pose de la doublure de capote

- Pour la pose, se reporter à la gamme de remplacement de la doublure de capote

Pose de l'ensemble de toile de capote

- Pour la pose, se reporter à la gamme de remplacement de l'ensemble de toile de capote

Important : l'ensemble de capote étant en position fermée, la fermeture non verrouillée (figure 33), ainsi que les vis des articulations non bloquées, contrôler :

- le centrage de l'ensemble de capote par rapport à la partie supérieure de baie AV
- la position des doigts de verrouillage AV (C) par rapport aux gâches (D, figure 33)
- l'effort exercé sur la poignée de verrouillage
- le bon fonctionnement d'ouverture et de fermeture de l'ensemble de capote

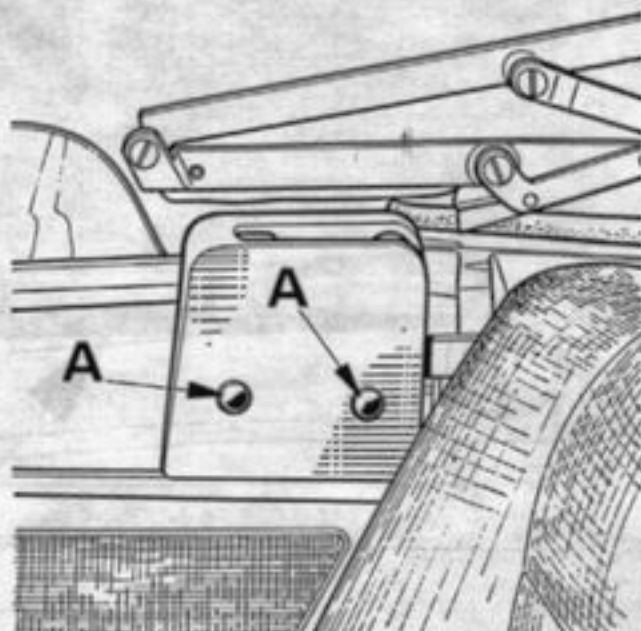


Figure 31 A 4889

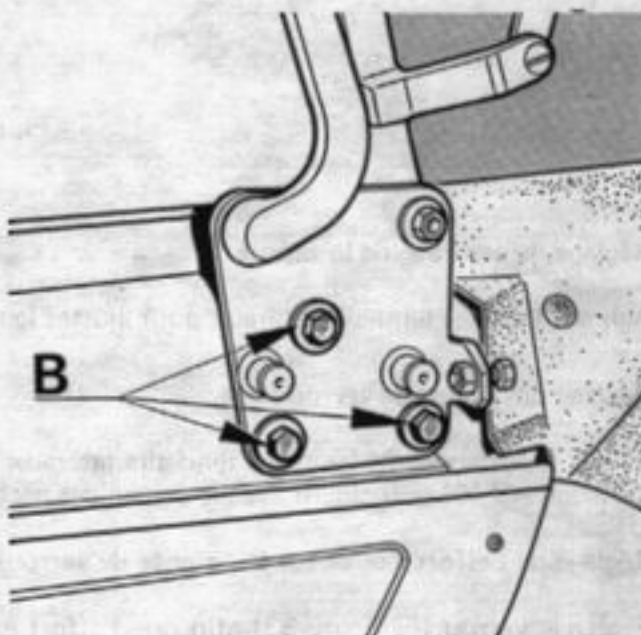


Figure 32 A 4911

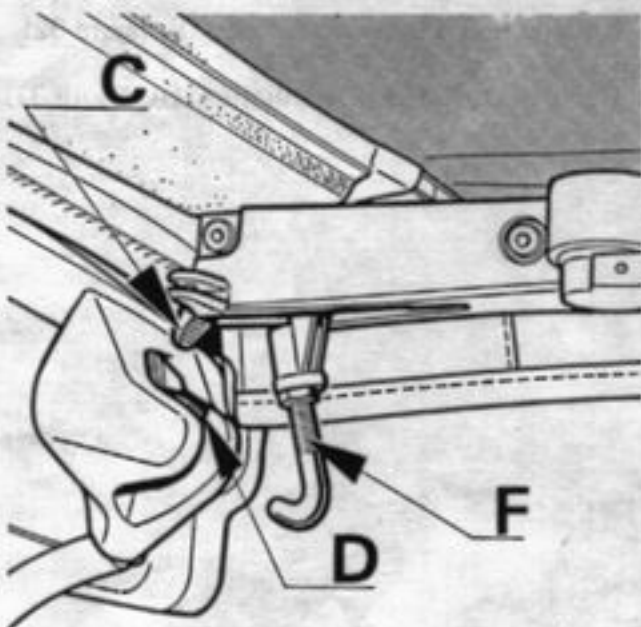


Figure 33 A 4912

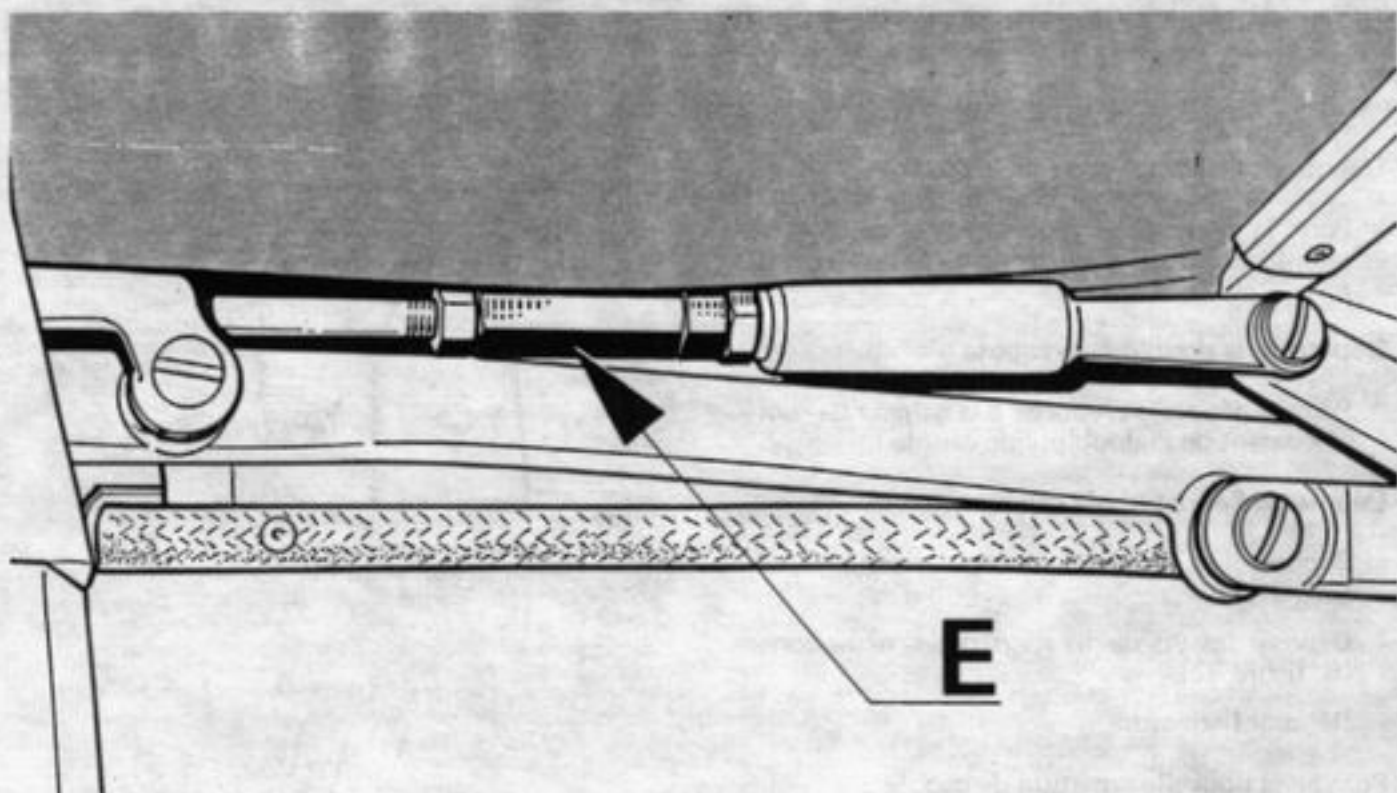


Figure 34

A 4913

Réglage du centrage de la capote

Agir sur l'un des tendeurs latéraux pour ajuster le centrage de la capote, (E, figure 34)

Réglage des doigts de verrouillage

Régler simultanément les deux tendeurs latéraux (E, figure 34) de telle sorte que les doigts de verrouillage AV (C) coïncident avec le centre des gâches (D, figure 33)

Réglage de l'effort exercé sur la poignée de verrouillage

Régler le verrou (F, figure 33) afin que l'effort exercé sur la poignée soit correct.

- Bloquer les vis des articulations, (B, figure 32)
- Reposer les caches d'articulation, (A, figure 31)